

# NAŚWIETLA



**Naświetla górne i boczne skierowane są dla osób chcących doświetlić wnętrze swojego domu lub biura.**


Można zastosować je do drzwi zewnętrznych Delta Special, Premium i De Luxe. Natomiast do drzwi dwuskrzydłowych Delta Grand można zastosować tylko naświetla boczne. Ze względu na łatwość rozbicia szyby naświetla przeznaczone są do pomieszczeń o niskim lub przeciętnym zagrożeniu włamaniem. Montaż naświetli do drzwi DELTA znosi ważność certyfikatu antywłamaniowego IMP.

Rama naświetla wykonana jest z blachy stalowej 1,5 mm w kolorze skrzydła drzwi. Może być montowana wyłącznie z ościeżnicą o profilu PD 150 lub PDT 150. Szyba zespolona grubości 24 mm występuje w 2 wersjach: w standardzie jest szyba wzmocniona P2 Reflex, a w opcji za dopłatą znajduje się szyba wzmocniona P2 Lustro weneckie.


Naświetle górne występuje w jednym rozmiarze i stosuje się do drzwi jednoskrzydłowych w wymiarze „90E”. Naświetla boczne występują standardowo w dwóch wymiarach zewnętrznych. Wymiary dostępnych naświetli obrazuje poniższa tabela.

RODZAJ NAŚWIETLA	WYMIAR ZEWNĘTRZNY NAŚWIETLA	KOLORYSTYKA
Naświetle górne	992 x 400 mm	ANTRACYT, ORZECH CIEMNY, ŻŁOTY DĄB
Naświetle boczne	2075 x 300 mm	ANTRACYT, ORZECH CIEMNY, ŻŁOTY DĄB
Naświetle boczne	2075 x 500 mm	ANTRACYT, ORZECH CIEMNY, ŻŁOTY DĄB

ŁĄCZENIE NAŚWIETLA OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

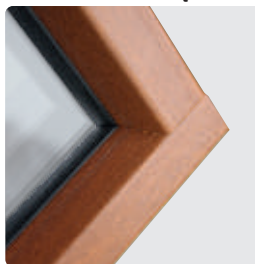



ŁĄCZENIE NAŚWIETLA OD STRONY WEWNĘTRZNEJ



ZASŁEPKA ŚRUBY MONTAŻOWEJ



ŁĄCZENIE NAŚWIETLA Z OŚCIEŻNICĄ

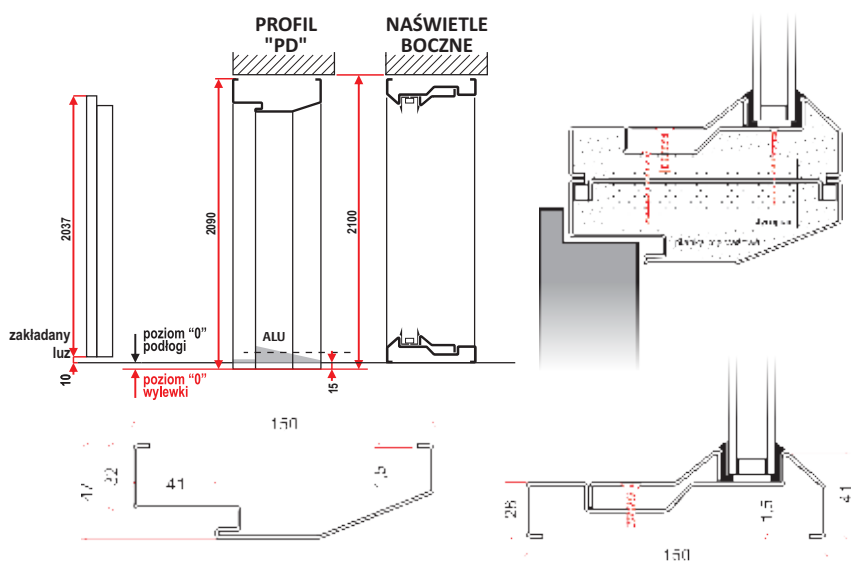

**UWAGA !!!**

- Zakładana odległość między dolną krawędzią skrzydła, a poziomem wykończonej podłogi wynosi 10 – 15 mm.
- Ościeżnica drzwi czynnych jest zaprojektowana do postawienia na wylewce betonowej, a nie na gotowej, wykończonej posadzce.
- Naświetle celowo jest krótsze od ościeżnicy o 15 mm, gdyż przewidziane jest, by finalna podłoga wewnątrz pomieszczenia wchodziła pod naświetle boczne
- Krawędzie styku spodu naświetla bocznego i gotowej podłogi muszą być bezwzględnie zaizolowane materiałami typu np. silikon sanitarny, aby nie nastąpiło przesiąkanie wody opadowej do wewnątrz pomieszczenia.
- Tolerancja wymiarów zgodnie z PN: do 1m: +/- 1mm, pow. 1m: +/- 2 mm.

**NAŚWIETLA**

Naświetle górne 994 x 400 Reflex	849,00
Naświetle górne 994 x 400 Lustro weneckie	899,00
Naświetle boczne 2075 x 300 Reflex	949,00
Naświetle boczne 2075 x 300 Lustro weneckie	999,00
Naświetle boczne 2075 x 500 Reflex	1099,00
Naświetle boczne 2075 x 500 Lustro weneckie	1199,00