


OŚCIEŻNICE STALOWE I DREWNIANE

OŚCIEŻNICA NC
zastosowanie: ECONOMIC

STANDARD


80
90



OŚCIEŻNICA UNI
zastosowanie: UNIVERSAL

STANDARD

80
90E

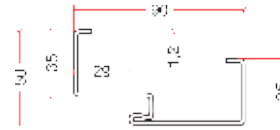

INFORMACJE


Ościeżnice stalowe DELTA wykonane są z wysokogatunkowej blachy ocynkowanej grubości 1,2 lub 1,5 mm, oklejonej laminatem PCV w kolorze skrzydła drzwi.

Niskie temperatury zewnętrzne, podwyższona wilgotność i zła wentylacja może powodować oszronienie lub pocienie się (skraplanie się wilgoci) ościeżnic stalowych wykonanych z profilu jednoczęściowego wewnątrz budynku. Aby ograniczyć to zjawisko firma DELTA, jako pierwsza w Polsce, wprowadziła do sprzedaży ościeżnice stalowe ciepłe z przegrodą termiczną (PDT i PMT) wzorowane na profilach aluminiowych oraz ościeżnice drewniano-aluminiowe ODA.

OŚCIEŻNICA P 55
zastosowanie: SPECIAL, PREMIUM, DE LUXE

STANDARD


80N
90E



OŚCIEŻNICA PU
zastosowanie: SPECIAL, PREMIUM, DE LUXE, GRAND, MAGNUM

ZA DOPEŁNIENIE
Patrz cenniki drzwi


80N
90E
100E
120E
140E

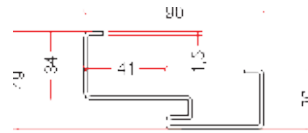

OŚCIEŻNICA PD 150
zastosowanie: SPECIAL, PREMIUM, DE LUXE, GRAND, MAGNUM

ZA DOPEŁNIENIE
Patrz cenniki drzwi


80N
90E
100E
120E
140E

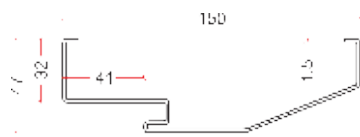

OŚCIEŻNICA PDT 150
zastosowanie: SPECIAL, PREMIUM, DE LUXE, GRAND

ZA DOPEŁNIENIE
Patrz cenniki drzwi

90E
120E
140E

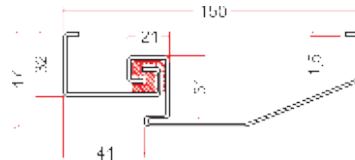


Ościeżnice stalowe z przegrodą termiczną mogą być zastosowane do drzwi zewnętrznych Delta SPECIAL, PREMIUM, DE LUXE, GRAND i ROYAL 84S.

Ościeżnice drewniano-aluminiowe ODA mają zastosowanie w drzwiach zewnętrznych Delta MAXIM 68, PERFECT 68S PERFECT 68X i ROYAL 84S. Natomiast do modelu Delta PRESTIGE zastosowana jest ościeżnica o profilu DH drewniana pokryta laminatem SafePanel (HPL).

OŚCIEŻNICA PN 150
zastosowanie: SPECIAL, PREMIUM, DE LUXE wyłącznie w wymiarze 80N

ZA DOPEŁNIENIE
Patrz cenniki drzwi


80N

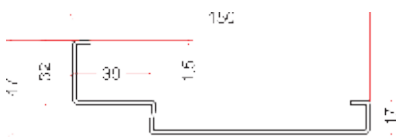

OŚCIEŻNICA ODA68
zastosowanie: MAXIM 68, PERFECT 68

STANDARD

90E




Do ościeżnic proponujemy szereg progów z uszczelką z oferty (patrz str. 39).

OŚCIEŻNICA PU 68 - WKRÓTCIE!
zastosowanie: MAXIM 68, PERFECT 68

STANDARD


80N
90E



OŚCIEŻNICA PD 68 - WKRÓTCIE!
zastosowanie: MAXIM 68, PERFECT 68

ZA DOPEŁNIENIE
Patrz cenniki drzwi

80N
90E

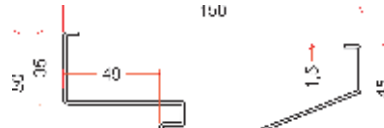

ZASŁEPKA OTWORU MONTAŻOWEGO


STAŁOWA PLASTIKOWA



OŚCIEŻNICA PM 150
zastosowanie: ROYAL 84S, ROYAL 84WKW

STANDARD


80N
90E

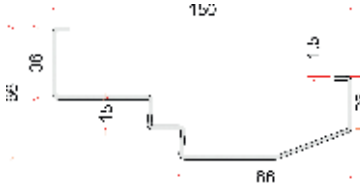

OŚCIEŻNICA PMT 150
zastosowanie: ROYAL 84S

ZA DOPEŁNIENIE
Patrz cenniki drzwi

90E

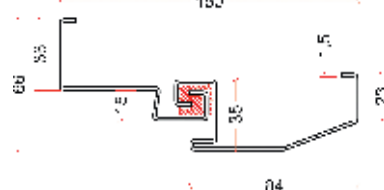


POŁĄCZENIE BELEK OŚCIEŻNICY STAŁOWEJ POD KĄTEM 45°



OŚCIEŻNICA ODA 84 - WKRÓTCIE!
zastosowanie: ROYAL 84S

ZA DOPEŁNIENIE
Patrz cenniki drzwi

90N



OŚCIEŻNICA DH
zastosowanie: PRESTIGE

STANDARD

90N
100N

